




Transmaster Fuel OG

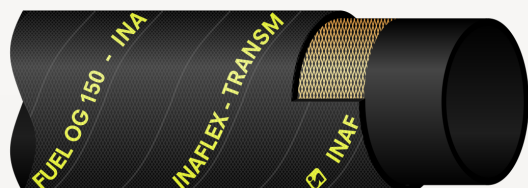

Aplicação

Para transferência segura (descarga) de hidrocarbonetos (até 60% de aromáticos) Claros e Escuros, Óleos Vegetais e Minerais, Solventes e Derivados de Petróleo tais como: Óleo Diesel, Gasolina, Querosene, etc.

indicada para transferência em geral como carga e descarga de Caminhão e Vagão-Tanque, Fabricas, Chatas, Navios, abastecimento de Plataformas Off-Shore, etc.

Construção

Tubo interno de borracha altamente resistente aos hidrocarbonetos. Carcaça construída com camadas têxteis para reforço a tração e torção.

Capa externa resistente a intempérie / abrasão.

Testes

Todas as mangueiras montadas com terminais são fornecidas com certificado de teste hidrostático e elétrico.

Dados Gerais

Pressão de teste: 1,5 vezes a pressão de trabalho.

Pressão de Ruptura: 4.0 vezes a pressão de trabalho.

Alcance Térmico: - 20°C + 80° C.

Notas

As mangueiras INAFLEX podem ser fornecidas com certificado de CONTEUDO LOCAL quando solicitado pelo cliente.

Favor consultar o nosso departamento técnico para informações adicionais.

A INAFLEX se reserva o direito de alterar as especificações sem prévia notificação.

Terminais

As mangueiras INAFLEX Transmaster Fuel OG são fornecidas com terminais de conexão montadas de acordo com as especificações do cliente (para maiores informações sobre os terminais visite o nosso site www.inaflex.com.br).

Dados Técnicos

Diâmetro Nominal Interno	Pressão de Trabalho			Peso Aprox. (sem terminais)		
	in	PSI		Kg/m		
1 1/4"	-	150	-	-	0,9	-
1 1/2"	-	150	-	-	1,1	-
2"	75	150	300	1,4	1,4	2,7
2 1/2"	75	150	300	1,7	1,7	3,1
3"	75	150	300	2,1	2,8	4,9
4"	75	150	300	2,7	3,6	6,7
6"	75	150	300	5,4	6,8	13,6
8"	75	150	300	7,1	10,9	21,3
10"	75	150	-	8,8	16,0	-
12"	75	150	-	10,5	22,0	-

* Para outros diâmetros favor entrar em contato com nosso departamento Técnico

