




Transmaster Água / Ar SL

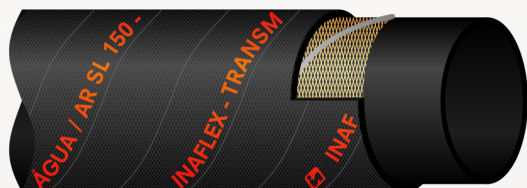

Aplicação

Para transferência (sucção e recalque) de água e ar.
Indicada para transferência em geral nas indústrias, construção civil, Navios, etc.

Construção

Tubo interno de borracha SBR.
Carcaça construída com camadas têxteis para reforço a tração e torção.
Espiral de arame embutido para maior resistência ao vácuo.
Capa externa resistente a intempérie / abrasão.

Testes

Todas as mangueiras montadas com terminais são fornecidas com certificado de teste hidrostático e elétrico.

Notas

As mangueiras INAFLEX podem ser fornecidas com certificado de CONTEUDO LOCAL quando solicitado pelo cliente.
Favor consultar o nosso departamento técnico para informações adicionais.
A INAFLEX se reserva o direito de alterar as especificações sem prévia notificação.

Dados Gerais

Pressão de teste: 1,5 vezes a pressão de trabalho.
Pressão de Ruptura: 4.0 vezes a pressão de trabalho.
Alcance Térmico: - 20°C + 80° C.
Resistência a vácuo: 0,7 Bar na temperatura ambiente.

Terminais

As mangueiras INAFLEX Transmaster Água/Ar SL são fornecidas com terminais de conexão montadas de acordo com as especificações do cliente (para maiores informações sobre os terminais visite o nosso site www.inaflex.com.br).

Dados Técnicos

Diâmetro Nominal Interno	Pressão de Trabalho			Peso Aprox. (sem terminais)		
	PSI			Kg/m		
3/4"	-	-	300	-	-	0,5
1"	-	-	300	-	-	0,7
1 1/4"	-	-	300	-	-	1,1
1 1/2"	-	-	300	-	-	1,3
2"	75	150	300	2,1	2,1	2,4
2 1/2"	75	150	300	2,8	2,5	3,0
3"	75	150	300	3,6	3,6	3,9
4"	75	150	300	5,1	6,1	6,5
6"	75	150	300	11,1	11,8	13,3
8"	75	150	300	14,1	16,9	21,5
10"	75	150	-	17,4	23,4	-
12"	75	150	-	23,5	30,6	-

* Para outros diâmetros favor entrar em contato com nosso departamento Técnico

